


貫通穴中心 (開口径Φ35~38mm)

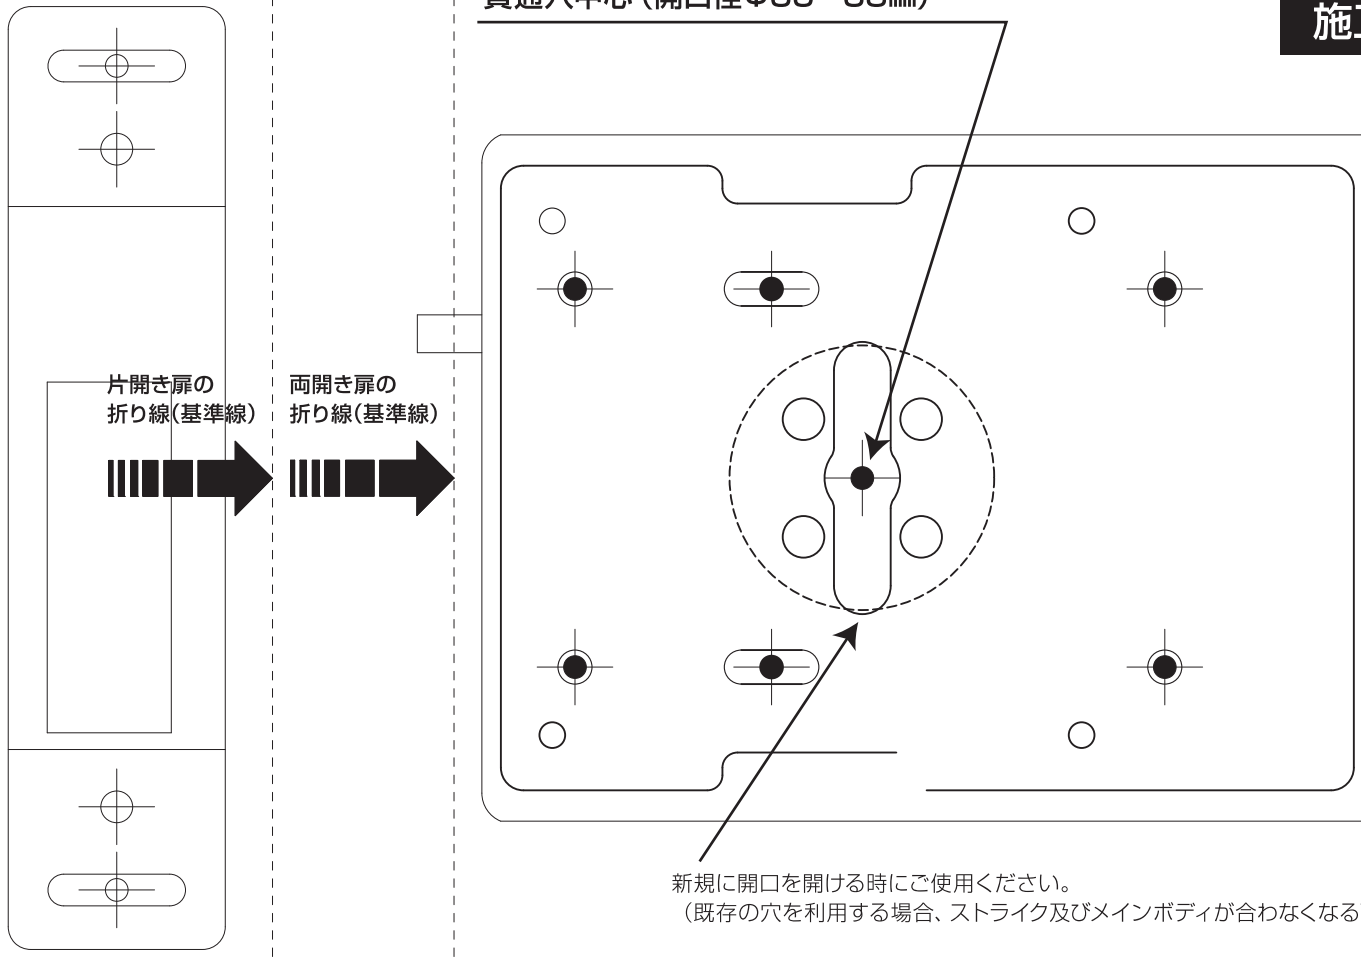

設置展開図

室外部  
(フロントボディ)

室外部用ラバー


室外部

テールピース

40 50 60 (mm)

扉厚に合わせて、テールピースを切ってください。

施工型紙



扉枠

ストライク 固定ネジφ4×25

固定ネジφ4×20

ネジ M5×35  
または M5×45

コード

固定ネジφ4×20

ブラケット

乾電池

ネジ M4×33

室内部  
(メインボディ)

※扉厚によりネジを換えてください。